



## Merkmale des SAG Classroom-Schlusses

### SCHULTE-SCHLAGBAUM-CLASSROOM-TÜRVERSCHLUSS

Modellfamilie 1 7476 OK

Abgestimmte Schlossvariante im Zusammenspiel mit dem DOM Knaufzylinder Type 333..KRU und dem HAFI Objektbeschlag, beide gemäß entsprechender Beschreibung.

SAG Einsteckschloss für Schulraumbtüren mit integrierter mechanischer Zutrittssteuerung und Notfallfunktion.

Abmessung und Ausführung in Anlehnung an DIN 18250/18215-1, mit Dauerfunktionseignung auf 200.000 Betätigungen, PZ-vorgerichtet, 72 mm Entfernung, 9 mm geteilte Nuss, gelagert in gezogenen Laufringen, Falle vernickelt mit Fallenseitenkraft: 5kN – entspricht DIN 18251-1/18250 Klasse 4, mit SAG Flüstercomfort-Geräuschkämmung; Sperrfalle vernickelt, Funktion Verriegelungspunkt mit 2kN Fallengegenkraft: entspricht der Riegelgegenkraft nach DIN 18251-1 / 18250 Klasse 3;

Notfallfunktion in Standardausführung für auswärts öffnende Türen.

Notfallfunktion in Sonderausführung für einwärts öffnende Türen

Dornmaße: 55, 60, 65, 80 mm

Stulpausführungen : Niro matt 20x3x235 abgerundet


Niro matt 20x3x280 abgerundet

Niro matt 24x3x235 abgerundet

Niro matt 24x3x280 abgerundet




## Bestimmung der DIN-Richtung

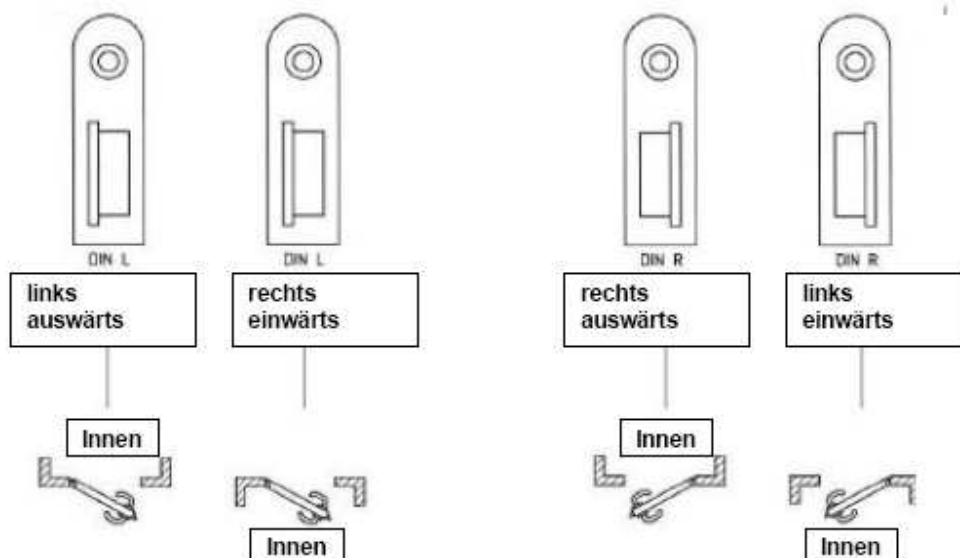

## Weitere Merkmale des SAG Classroom-Schlusses

### Funktionsweise

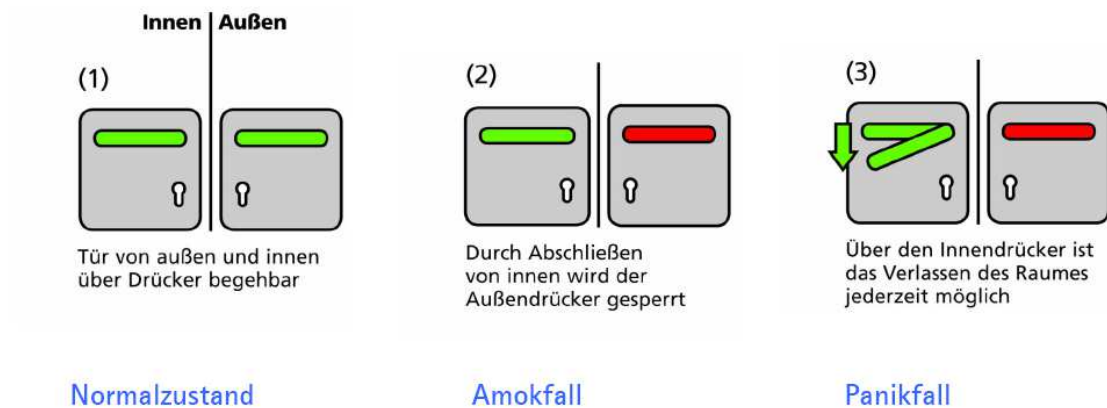

- Kein Riegel, damit das unberechtigte Vorschließen zu keinen Schäden an Schloss, Zarge und Tür führt.
- SAG-Flüstercomfort, Geräuschdämpfung der besonderen Art
- Geteilte Nuss mit gezogenen Laufringen
- Sichere Handhabung
- Speziell für den Einsatz an der Klassenzimmertür entwickelt
- Viele Varianten lieferbar
- Intuitiv richtiges Handhaben gesichert

Herstellernachweis :

SCHULTE- SCHLAGBAUM AG  
Postfach 101240  
42512 Velbert